


9
A hátsó hídakat ragaszd a kerékek belső felén lévő prosz kerékre!











A hátsó hídakat összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az nem érneked tünik, akkor ezekkel a 6-6-os összeragasztású egységekkel a két végükre meg ragaszd a feltele részekkel, és ugyanazt az eredményt kapsz!



10
Az előhídat ragaszd az első kerékek belső felén lévő prosz tegelelre!

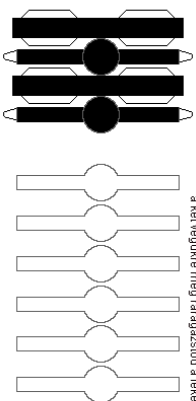

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

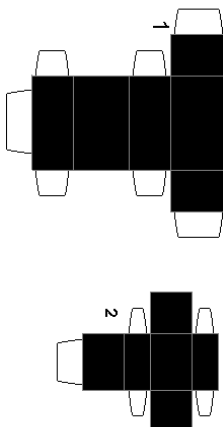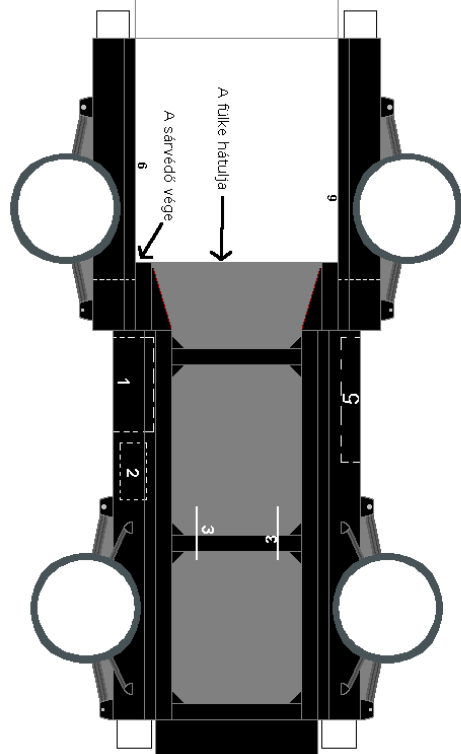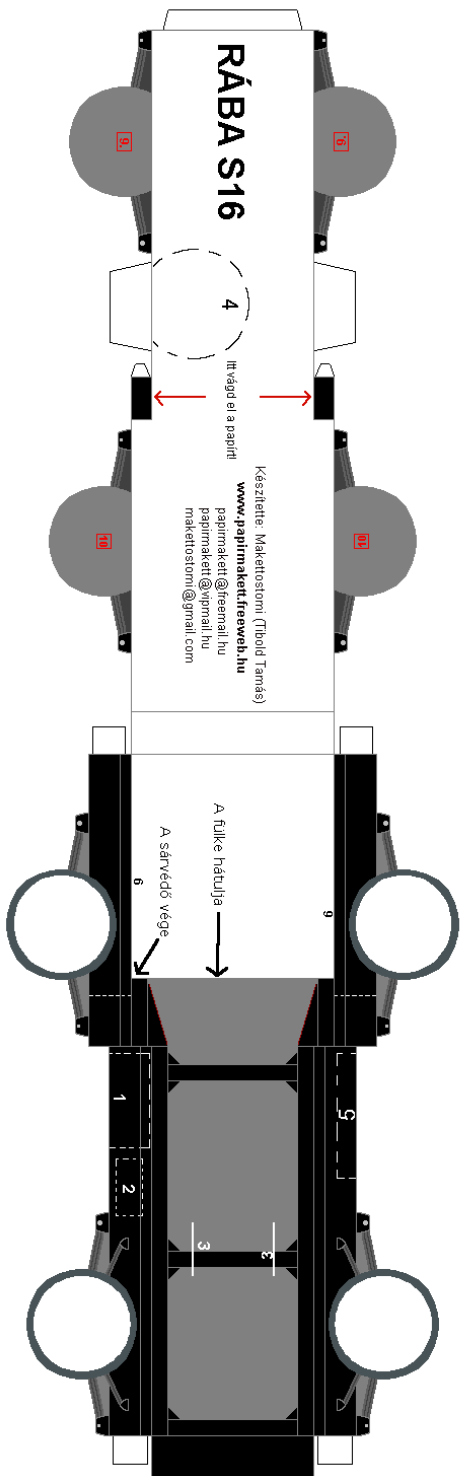

Ezekből formázz egy felkötőt, és ragaszd a felkötőre úgy, hogy az elejére, és az oldalára is átérjen.

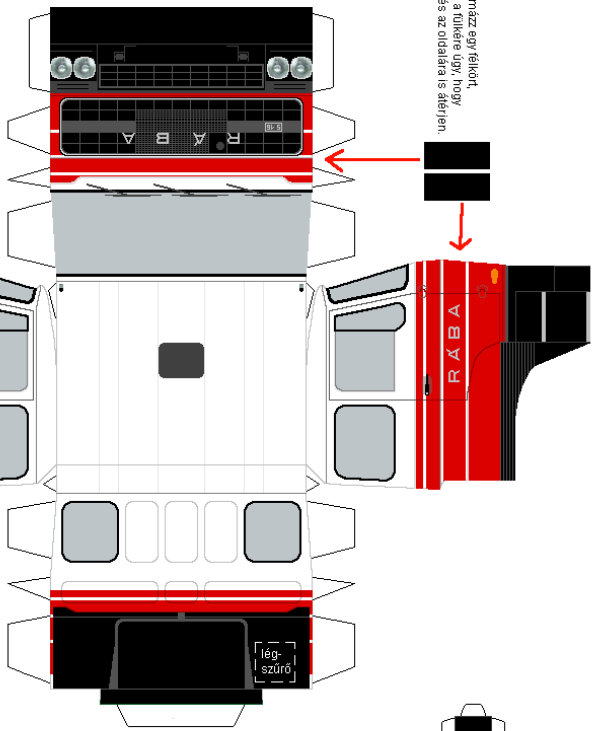


Az ADR feltételek ragaszd a sárga téglalapra! Csak 1 darab kell, aminek száma kúcs, de majd utána az a szám kell a pokolcsinára is!

30	33	30
1202	1203	1223
gázolaj	benzin	keresztn



Ha a lépcsőket is deklonál alkotod megcsinálni, a lépcső helyét kivágod, és azokat az alkatrészeket beragasztod a helyére.

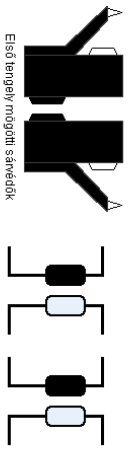

Lég-szűrő összeszerelése:
 L1-kötő, ragaszd rá az L2-es alkatrészt.
 L3-t ragaszd az így kapott alkatrészelejeire!
 L4-től csinálj egy hengert, ezt ragaszd L3-
 telejére!
 L5-től ragaszd össze, és ragaszd L4 telejére!